


# “IRIDIUM - HP.3.1001”

## ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ICW

Επιπέδου προστασίας III++ σε συνδυασμό με επίπεδο προστασίας IIIA κατά το πρότυπο NIJ 0101.04

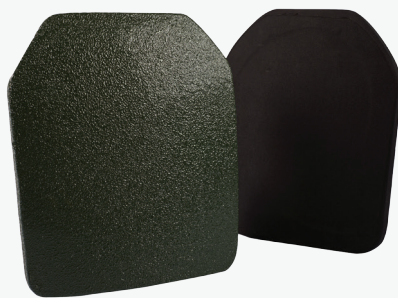

ArmyLand

Τηλ/Φαξ 210 9769597

info@armyland.gr

Βουλιαγμένης 247

Δάφνη 17237

Αθήνα

Η πλάκα βαλλιστικής προστασίας **IRIDIUM - HP.3.1001** έχει κατασκευαστεί από UHMWPE, το ισχυρότερο υλικό για την προστασία από μη διατρητικά διαμετρήματα (non armour piercing) ώστε να παρέχει τη μέγιστη προστασία στο επίπεδο III++ του προτύπου NIJ 0101.04, αποτελώντας ιδανική επιλογή για το προσωπικό της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παρέχει πιστοποιημένη, από εξουσιοδοτημένο εργαστήριο, προστασία από πολλαπλές βολές (6 τουλάχιστον βολές) των διαμετρημάτων 7.62x51mm M80 NATO BALL, 7.62x39mm Mild Steel Core AK47 KALASHNIKOV και 5.56x45mm M193, σε συνδυασμό με το πάνελ IIIA SP.3A.301, με το ελάχιστο βάρος των 1.350 γραμμαρίων.

Το όριο αντοχής V50 της **IRIDIUM HP.3.1001** σύμφωνα με την πιστοποίησή της, στο διαμέτρημα 7.62x51mm M80 NATO BALL, είναι τουλάχιστον 1.036 m/s αποτελώντας την ασφαλέστερη επιλογή στην κατηγορία της (επίπεδο III++).

Έχει επικάλυψη από CORDURA ή POLYUREA έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα εξέλθει από την πλάκα οποιοδήποτε θραύσμα βολίδας και διατίθεται με περικομμένες τις άνω γωνίες έτσι ώστε να μην εμποδίζει τον χρήστη στην θέση βολής.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Μοντέλο:</b>	“HP.3.1001”
<b>Κωδικός:</b>	PLT.1.1.2.7.2.2.1.1
<b>Επίπεδο προστασίας:</b>	III++ ICW IIIA κατά το πρότυπο NIJ 0101.04
<b>Πιστοποιητικό επιπέδου III:</b>	Από το διαπιστευμένο εργαστήριο AITEX
<b>Τύπος:</b>	Πολλαπλών βολών 6 βολές 7.62x51mm M80 NATO BALL ή 6 βολές 7.62x39mm MSC AK-47 KALASHNIKOV ή 6 βολές 5.56x45mm M193.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- V50 (7.62x51mm M80)  $\geq 1036$  m/s.
- Επικάλυψη από CORDURA® ή POLYUREA έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα εξέλθει από την πλάκα οποιοδήποτε θραύσμα βολίδας.
- Σχεδιασμός με περικομμένες τις άνω γωνίες έτσι ώστε να μην εμποδίζει τον χρήστη στην θέση βολής.

<b>Κυρτότητα:</b>	Απλή ή διπλή κύρτωση.
<b>Βάρος:</b>	1.350 ±40 γραμμ.
<b>Πάχος:</b>	22 ±1 χιλ.
<b>Διαστάσεις:</b>	25εκ. X 30εκ. ±0.5εκ.
<b>Εγγύηση:</b>	10 χρόνια
<b>Εγγύηση ποιότητας:</b>	ISO 9001: 2008
<b>Αστική ευθύνη προϊόντος:</b>	Lloyds London